PARTIAL BOUNDARY SURVEYS
BEAVER RESERVOIR
WHITE RIVER, ARKANSAS

SEC. 12, T 17, R 29 W COUNTY WASHINGTON

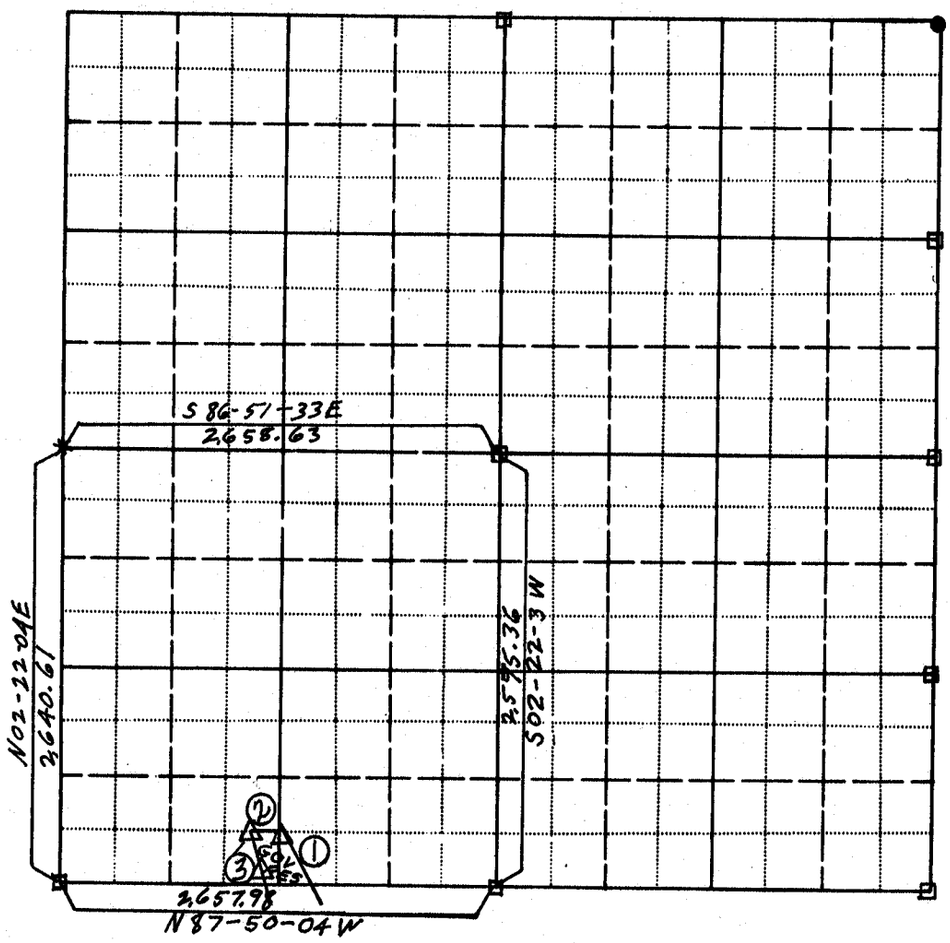

FULL SEC. APPROX. SCALE 1:12,000

TRACT NO.	COURSE NO.	MONUMENT NO.	ANGLE / GRID BEARING	ELEVATION / DISTANCE	POSITION / NORTH	POSITION / EAST	REMARKS
		2117-11		1155.00	666,893.73	1,401,840.24	in Sec. 13
	1		N24-21-28W	480.70			
		2117-11A		1157.60	667,261.56	1,405,248.64	
	1		N24-21-28W	627.98			
		2117-12 * 2113-1		1142.28	667,904.08	1,401,382.82	
	2		N87-44-00W	166.17			
		2113-2		1137.37	667,910.65	1,401,216.89	
	3		S11-47-42E				

CERTIFICATE OF SURVEY

I HEREBY CERTIFY THAT THE ABOVE PLAT IS A TRUE AND CORRECT REPRESENTATION OF THE SURVEY MADE IN SECTION _____, T _____, R _____.

_____

COUNTY, ARKANSAS

_____

Field Book No. 67-B-119 TRANSIT, 67-B-120 CHAIN, 67-B-121 LEVEL Date: JAN 1968



LEGEND

- ▲ - MONUMENT TYPE 1
- △ - MONUMENT TYPE 3
- ● - FOUND I. P.
- ○ - SET I. P.
- ■ - FOUND STONE
- □ - COMPUTED CORNER
- ✱ - OTHER

U. S. ARMY ENGINEER DISTRICT, LITTLE ROCK
CORPS OF ENGINEERS

SHEET 1 of 2

PARTIAL BOUNDARY SURVEYS
BEAVER RESERVOIR
WHITE RIVER, ARKANSAS

SEC. 12, T 17N, R 29W COUNTY WASHINGTON

TRACT NO.	COURSE NO.	MONUMENT NO.	GRID BEARING	ELEVATION DISTANCE	POSITION NORTH	POSITION EAST	REMARKS
			S11-47-42E	254.01			
		2113-2A		1154.21	667,662.00	1,401,268.81	
			S11-47-42E	334.93			
		2113-2B		1150.27	667,334.14	1,401,337.28	IN SEC 13 T-17-N, R-29-W
			S11-47-42E	90.55			
		2113-3		1137.14	667,245.87	1,401,355.71	IN SEC 13 T-17-N, R-29-W

SHEET 2 of 2

SWL FORM 136
REVISED FEB. 66