PARTIAL BOUNDARY SURVEYS

DARDANELLE RESERVOIR
ARKANSAS RIVER, ARKANSAS

SEC. 10, T 7 N, R 22 W COUNTY LOGAN

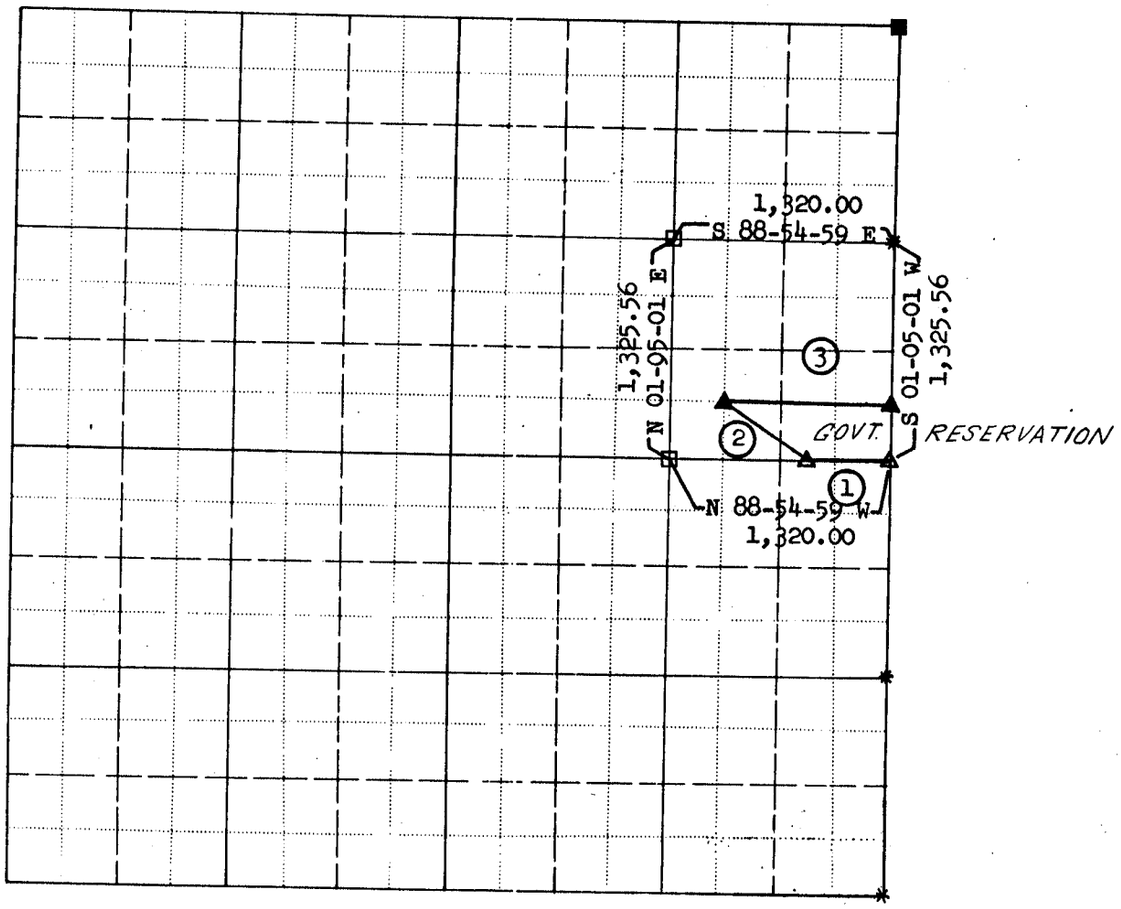

1/4 SEC. APPROX. SCALE 1: 6,000
FULL SEC. APPROX. SCALE 1:12,000

TRACT NO.	COURSE NO.	MONUMENT NO.	GRID BEARING	ELEVATION DISTANCE	POSITION NORTH	POSITION EAST	REMARKS
		625-1 = 622-6			346,337.82	1,607,736.54	
	1		N 88-55-00 W	495.00			
		625-2			346,347.18	1,607,241.63	
	2		N 55-06-54 W	595.69			
		625-3		350.02	346,687.87	1,606,752.98	Concrete Mon.
	3		S 88-54-59 E	990.00			
		625-4 = 624-1		345.88	346,669.15	1,607,742.80	Concrete Mon.

Field Book No. 66 D-4 66 D-5 Date: _____

CERTIFICATE OF SURVEY

I HEREBY CERTIFY THAT THE ABOVE PLAT IS A TRUE AND CORRECT REPRESENTATION OF THE SURVEY MADE IN SECTION 10, T 7 N, R 22 W.

LOGAN
COUNTY, ARKANSAS

PARTY CHIEF

U. S. ARMY ENGINEER DISTRICT, LITTLE ROCK
CORPS OF ENGINEERS



LEGEND

- ▲ - MONUMENT TYPE 1
- △ - MONUMENT TYPE 3
- ● - FOUND I. P.
- ○ - SET I. P.
- ■ - FOUND STONE
- □ - COMPUTED
- ✱ - OTHER

SHEET 1 of 1

SWL FORM 136
REVISED FEB. 66